

BLACK CINEMA


PANTALLA LED PROFESIONAL

Disponible en 105" 147" HD, 132", 161", 217" Full HD y 264" 4k.



Black series es un conjunto de pantallas de la más alta calidad y alta definición, gracias a los LEDs reales con los que esta compuesta. La intensidad de los colores es mayor, además la fluidez de imagen es alta, lo que te hará sentir como si estuvieras viviendo la imagen.


BLACK CINEMA

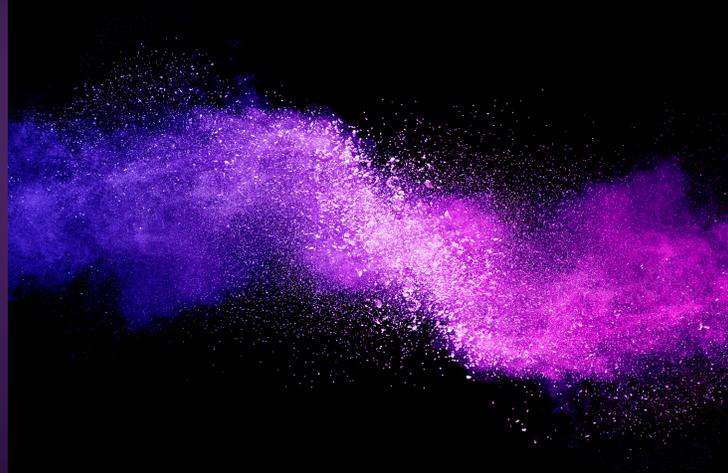

Elegancia y calidad de imagen en una sola pantalla


- Pantalla LED de alta calidad
- Compuesta por LEDS negros
- Sensor de brillo integrado
- Diseño elegante
- Reproducción de imagen fluida
- Colores intensos
- imagen vívida

Compuesta por LEDS negros reales que generan imagen impactante.



Pantallas **Integrated**

170% más grandes
que otras de la
misma gama.

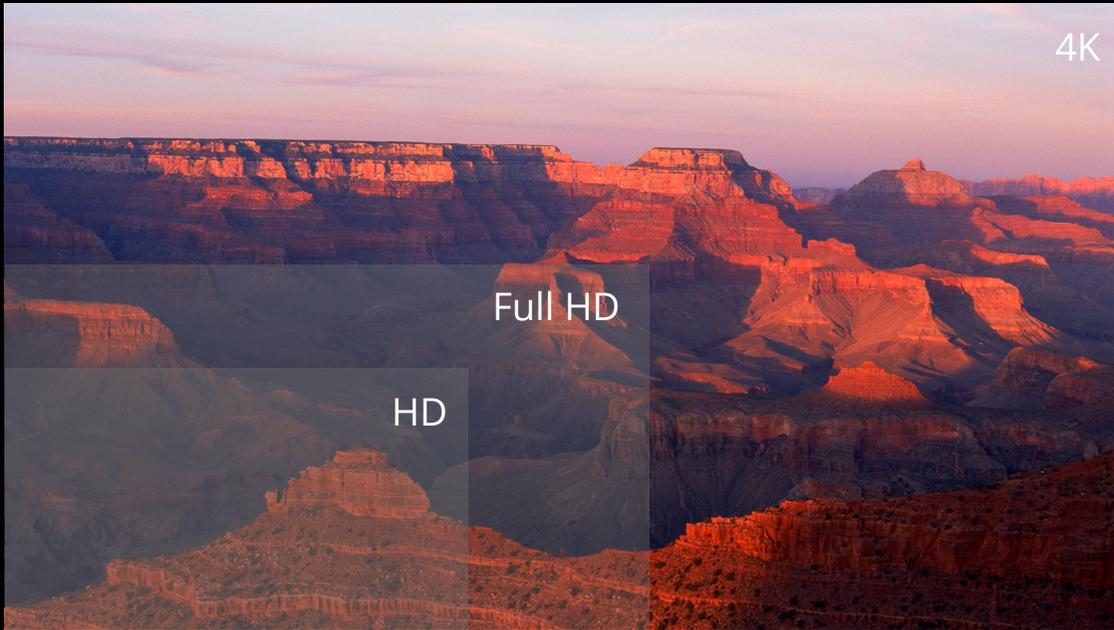

Con distintas opciones de resolución: 720 p, 1080 p y 2160 p.

Alto contraste de 5000:1.

SMART

Incluye estructura y Android play para que disfrutes de tu contenido favorito.

*Existe un costo extra si deseas cambiar el Android play por Apple Tv.



Aplicaciones

- Casa
- Corporativos
- Restaurantes
- Bares
- Hoteles
- Salas de exposición
- Museos
- Y más...




ESPECIFICACIONES



	IBK105-HD	IBK147-HD	IBK132-2K	IBK160-2K	IBK217-2K	IBK264-4K
Modelo	IBK105-HD	IBK147-HD	IBK132-2K	IBK160-2K	IBK217-2K	IBK264-4K
Medida (pulgadas)	105"	147"	132"	160"	217"	264"
Pitch (mm)	1,8	2,5	1,5	1,8	2,5	1,5
Medida Pantalla (mm)	2024 x 1440	3200 x 1920	2880 x 1720	3520 x 2080	4800 x 2720	5760 x 3360
Resolución (píxeles)	1204 x 774	1280 x 768	1872 x 1040	1892 x 1118	1920 x 1088	3744 x 2184
Contraste	5000 : 1	5000 : 1	5000 : 1	5000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
Refresh Rate (Hz)	3840	3840	3840	3840	3840	3840
Brillo	450	600	450	450	600	450
Angulo Visión	160°H / 140°V	160°H / 140°V	160°H / 140°V	160°H / 140°V	160°H / 140°V	160°H / 140°V
Peso (Kg)	81	172	138	205	365	541
Consumo máximo (KW)	1,4	2,9	2,45	3,4	5,99	9,2
Consumo promedio (KW)	0,47	0,97	0,82	1,13	2,00	3,07
Metodo de Mantenimiento	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Metodo de Instalación	Colgado	Colgado	Colgado	Colgado	Colgado	Colgado
Temperatura de Operación	-20 - 40°	-20 - 40°	-20 - 40°	-20 - 40°	-20 - 40°	-20 - 40°
Humedad de Operación	10 a 80% no condensación					

Lista para:



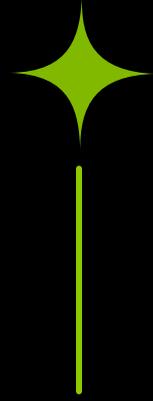

(0155) 5243 5995
5243 3996



@INTEGRALEDMX



INTEGRALED - PÁGINA OFICIAL



@INTEGRALEDMX



INTEGRALEDMX



Iluminación, video y tecnología.
www.integrated.mx

